lfd. Nr.	Fhr.-Sitz DRIVER SEAT MSG95G/721	Bezug COVER MATERIAL	Nachruestsatz fuer Seitenhorizontalfederung RETROFITTING KID FOR LATERAL HORIZONTAL ISOLATOR	(1) Polstersatz Sitzheizung S721 SET OF CUSHION WITH SEAT HEATING 721	(1) Polstersatz Sitzheizung S731 SET OF CUSHION WITH SEAT HEATING 731	(2) Sitzschalter SEAT SWITCH	(3) Ablagetasche LITERATURE BOX	(4) Ruecken-verlaengerung BACKREST EXTENSION
1	1 248 637	Stoff schwarz FABRIC BLACK	● 1 139 345	● 1 248 684	● 1 248 683	● 1 201 989	● 142 259	● 140 659

(f)

lfd. Nr.	Fhr.-Sitz DRIVER SEAT MSG95G/721	Bezug COVER MATERIAL	(5) Pruefplakette TEST BADGE
1	1 248 637	Stoff schwarz FABRIC BLACK	⊞

(f)

EWG-Bauartgenehmigung
EEC-COMPONENT TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

EU 1322/2014
W2: 00103
W3: 00104

Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION OF THIS TEXT SHALL BE BINDING

Spezifikationen / SPECIFICATIONS
Technische Daten fuer Sitzschalter beachten!
NOTICE TECHNICAL DATA FOR SEAT SWITCH!
Teileklasse | Zeichn.art A | CAD
Massstab SCALE 1 : 1
Benennung DESIGNATION: FHR.-SITZ MSG 95G/721 — DRIVER SEAT MSG 95G/721
Z.-Nr. DWG.NO: 1 248 637 — Blatt 1 SHEET von 2 Bl. — A 0
2011 Bearb. 09.06. FA — Gepr. 09.06. MS
GRAMMER AG Postfach 14 54 D-92204 AMBERG
f CAGF25100146 11.07.17 SC KR
e T01-158-AD 30.09.14 YA BB
d T01-429-AA 26.06.13 SI SCHM
c T01-060-AC 17.04.13 SI DKI
b T01-266-AA-1 30.09.11 FA MS
a T01-266-AA 09.06.09 FA MS
Feld SECT | Aenderung REVISION | Datum DATE | Name NAME | Gepr CHK.
NOTE PROTECTION MARK AS PER ISO 16016 — Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

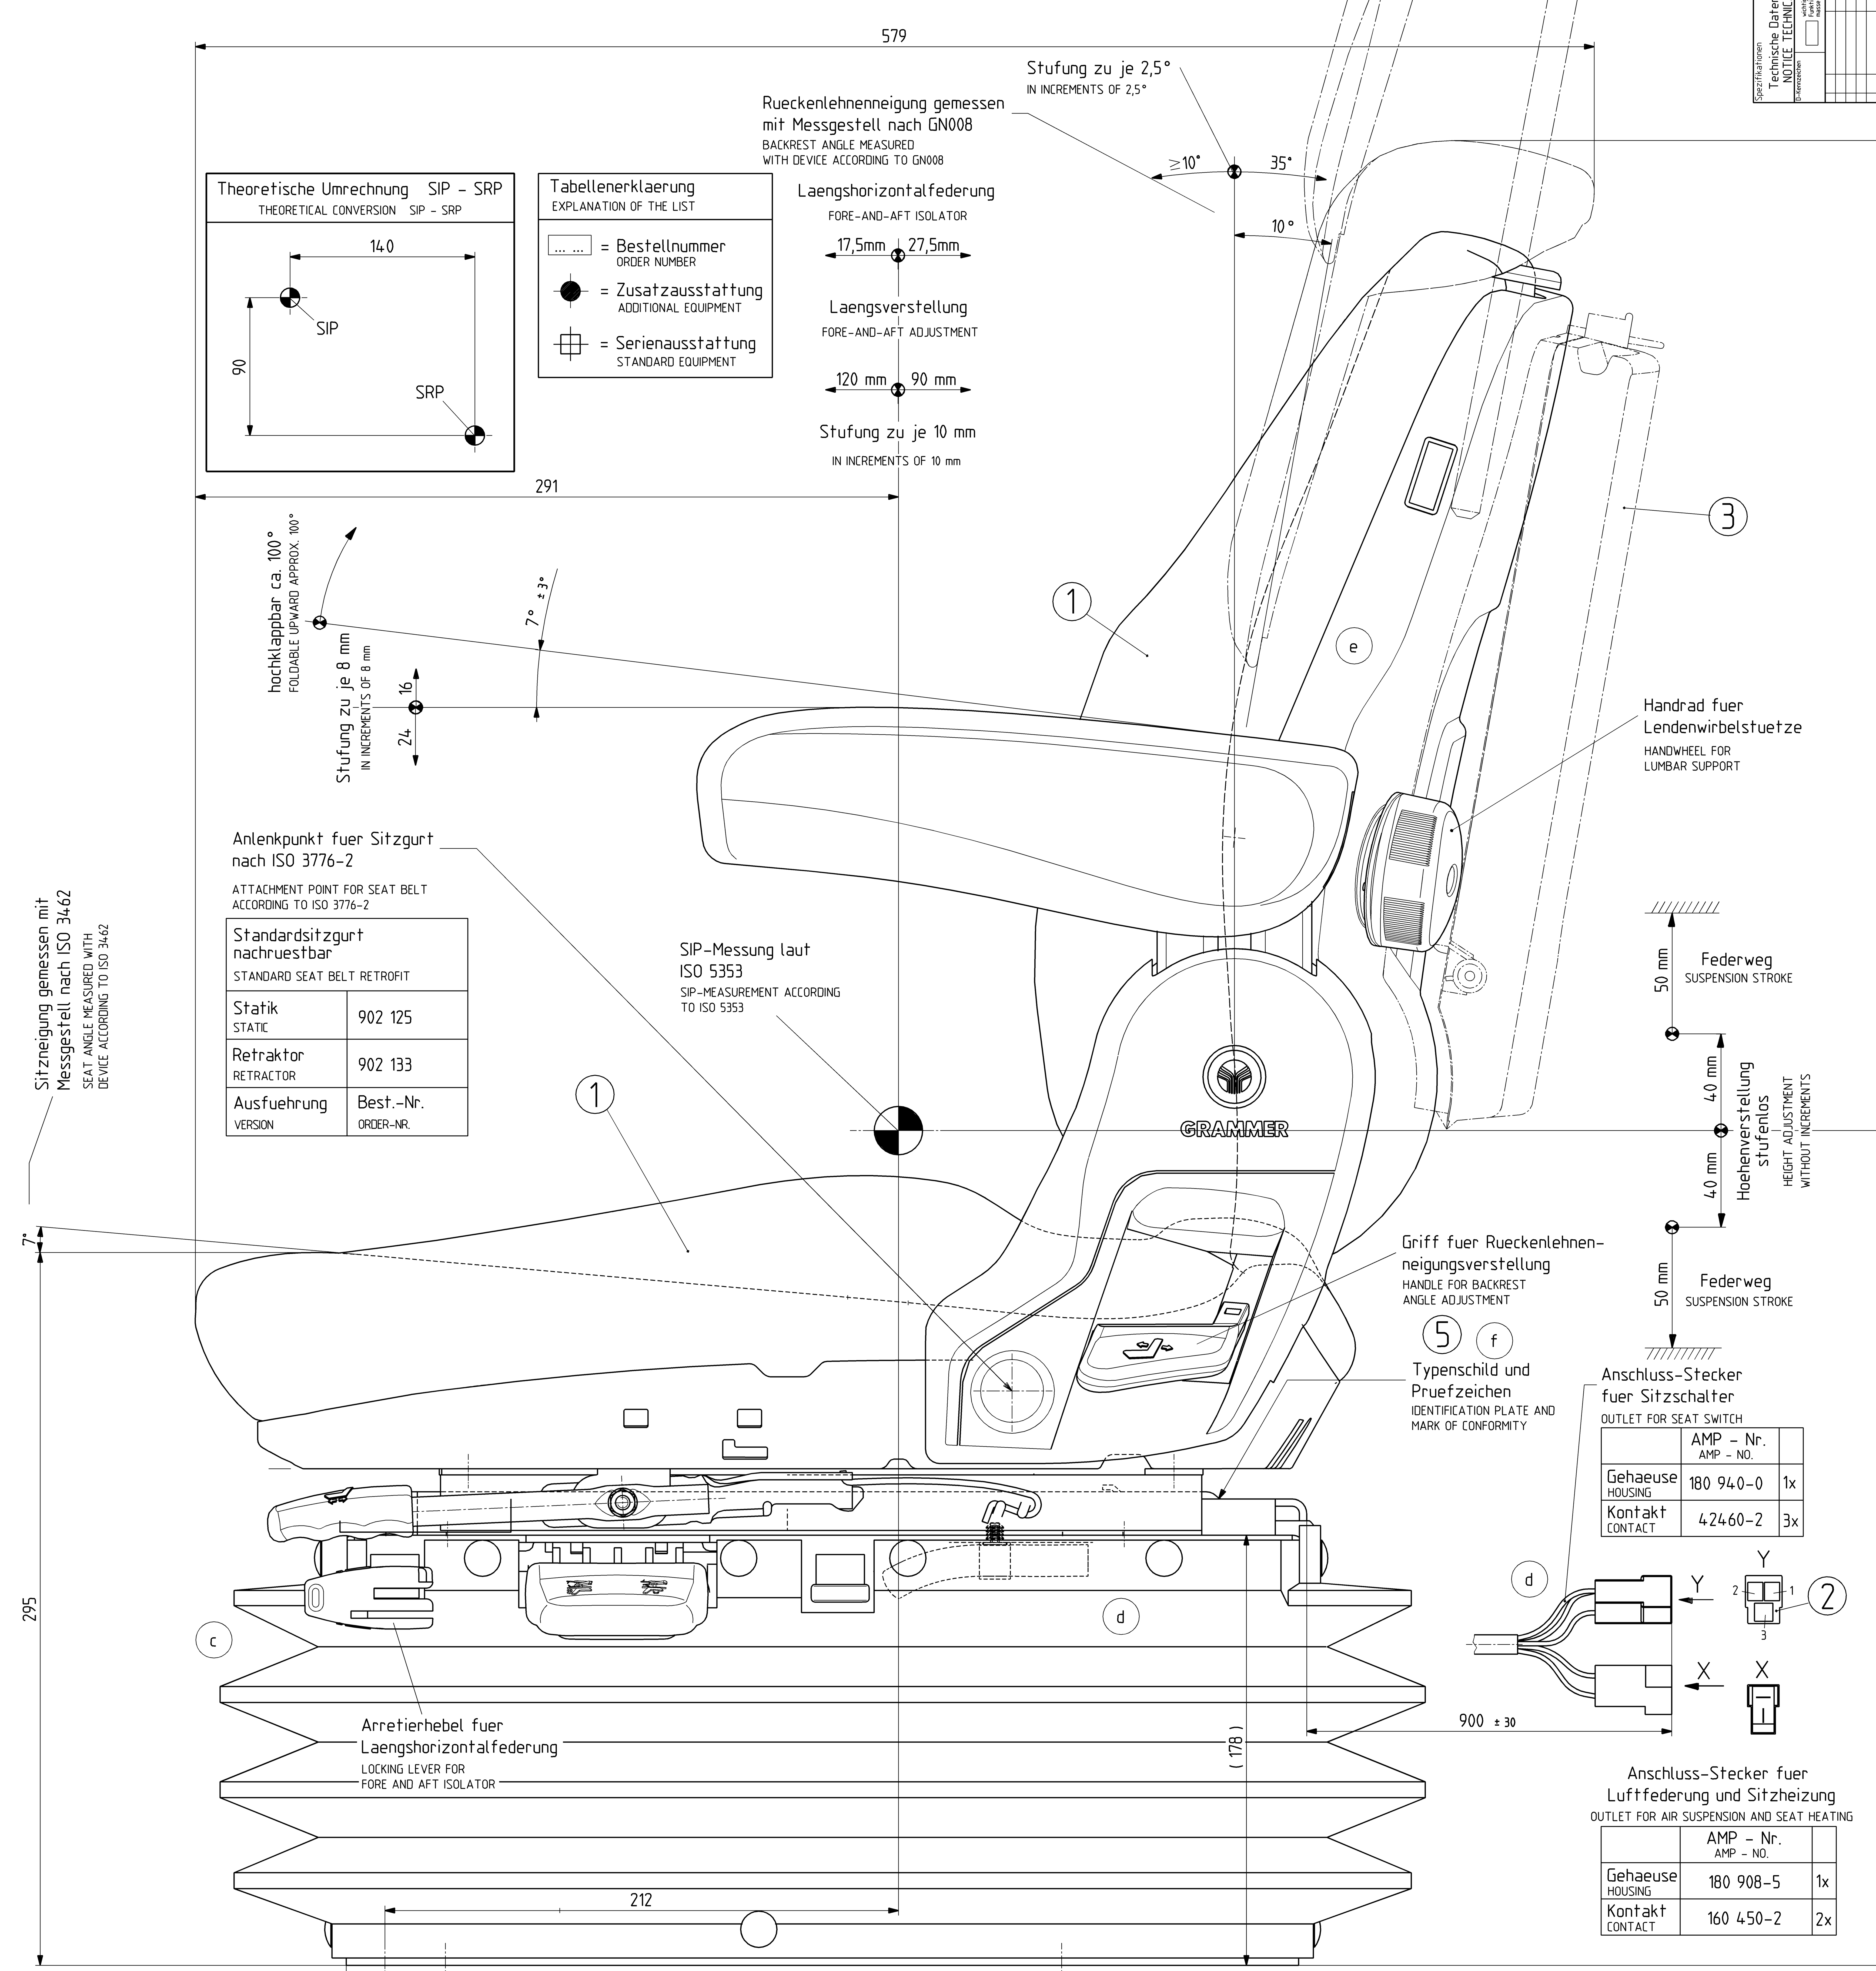

Theoretische Umrechnung SIP - SRP
THEORETICAL CONVERSION SIP - SRP
(SIP, SRP; 140; 90)

Tabellenerklaerung
EXPLANATION OF THE LIST

- ... ... = Bestellnummer ORDER NUMBER
- ● = Zusatzausstattung ADDITIONAL EQUIPMENT
- ⊞ = Serienausstattung STANDARD EQUIPMENT

Standardsitzgurt nachruestbar STANDARD SEAT BELT RETROFIT	
Statik STATIC	902 125
Retraktor RETRACTOR	902 133
Ausfuehrung VERSION	Best.-Nr. ORDER-NR.

Anschluss-Stecker fuer Sitzschalter
OUTLET FOR SEAT SWITCH

	AMP - Nr. AMP - NO.	
Gehaeuse HOUSING	180 940-0	1x
Kontakt CONTACT	42460-2	3x

Anschluss-Stecker fuer Luftfederung und Sitzheizung
OUTLET FOR AIR SUSPENSION AND SEAT HEATING

	AMP - Nr. AMP - NO.	
Gehaeuse HOUSING	180 908-5	1x
Kontakt CONTACT	160 450-2	2x

Bei Verwendung des Langloches Scheibe unterlegen!
MOUNTING IN LONGHOLE WITH WASHER!

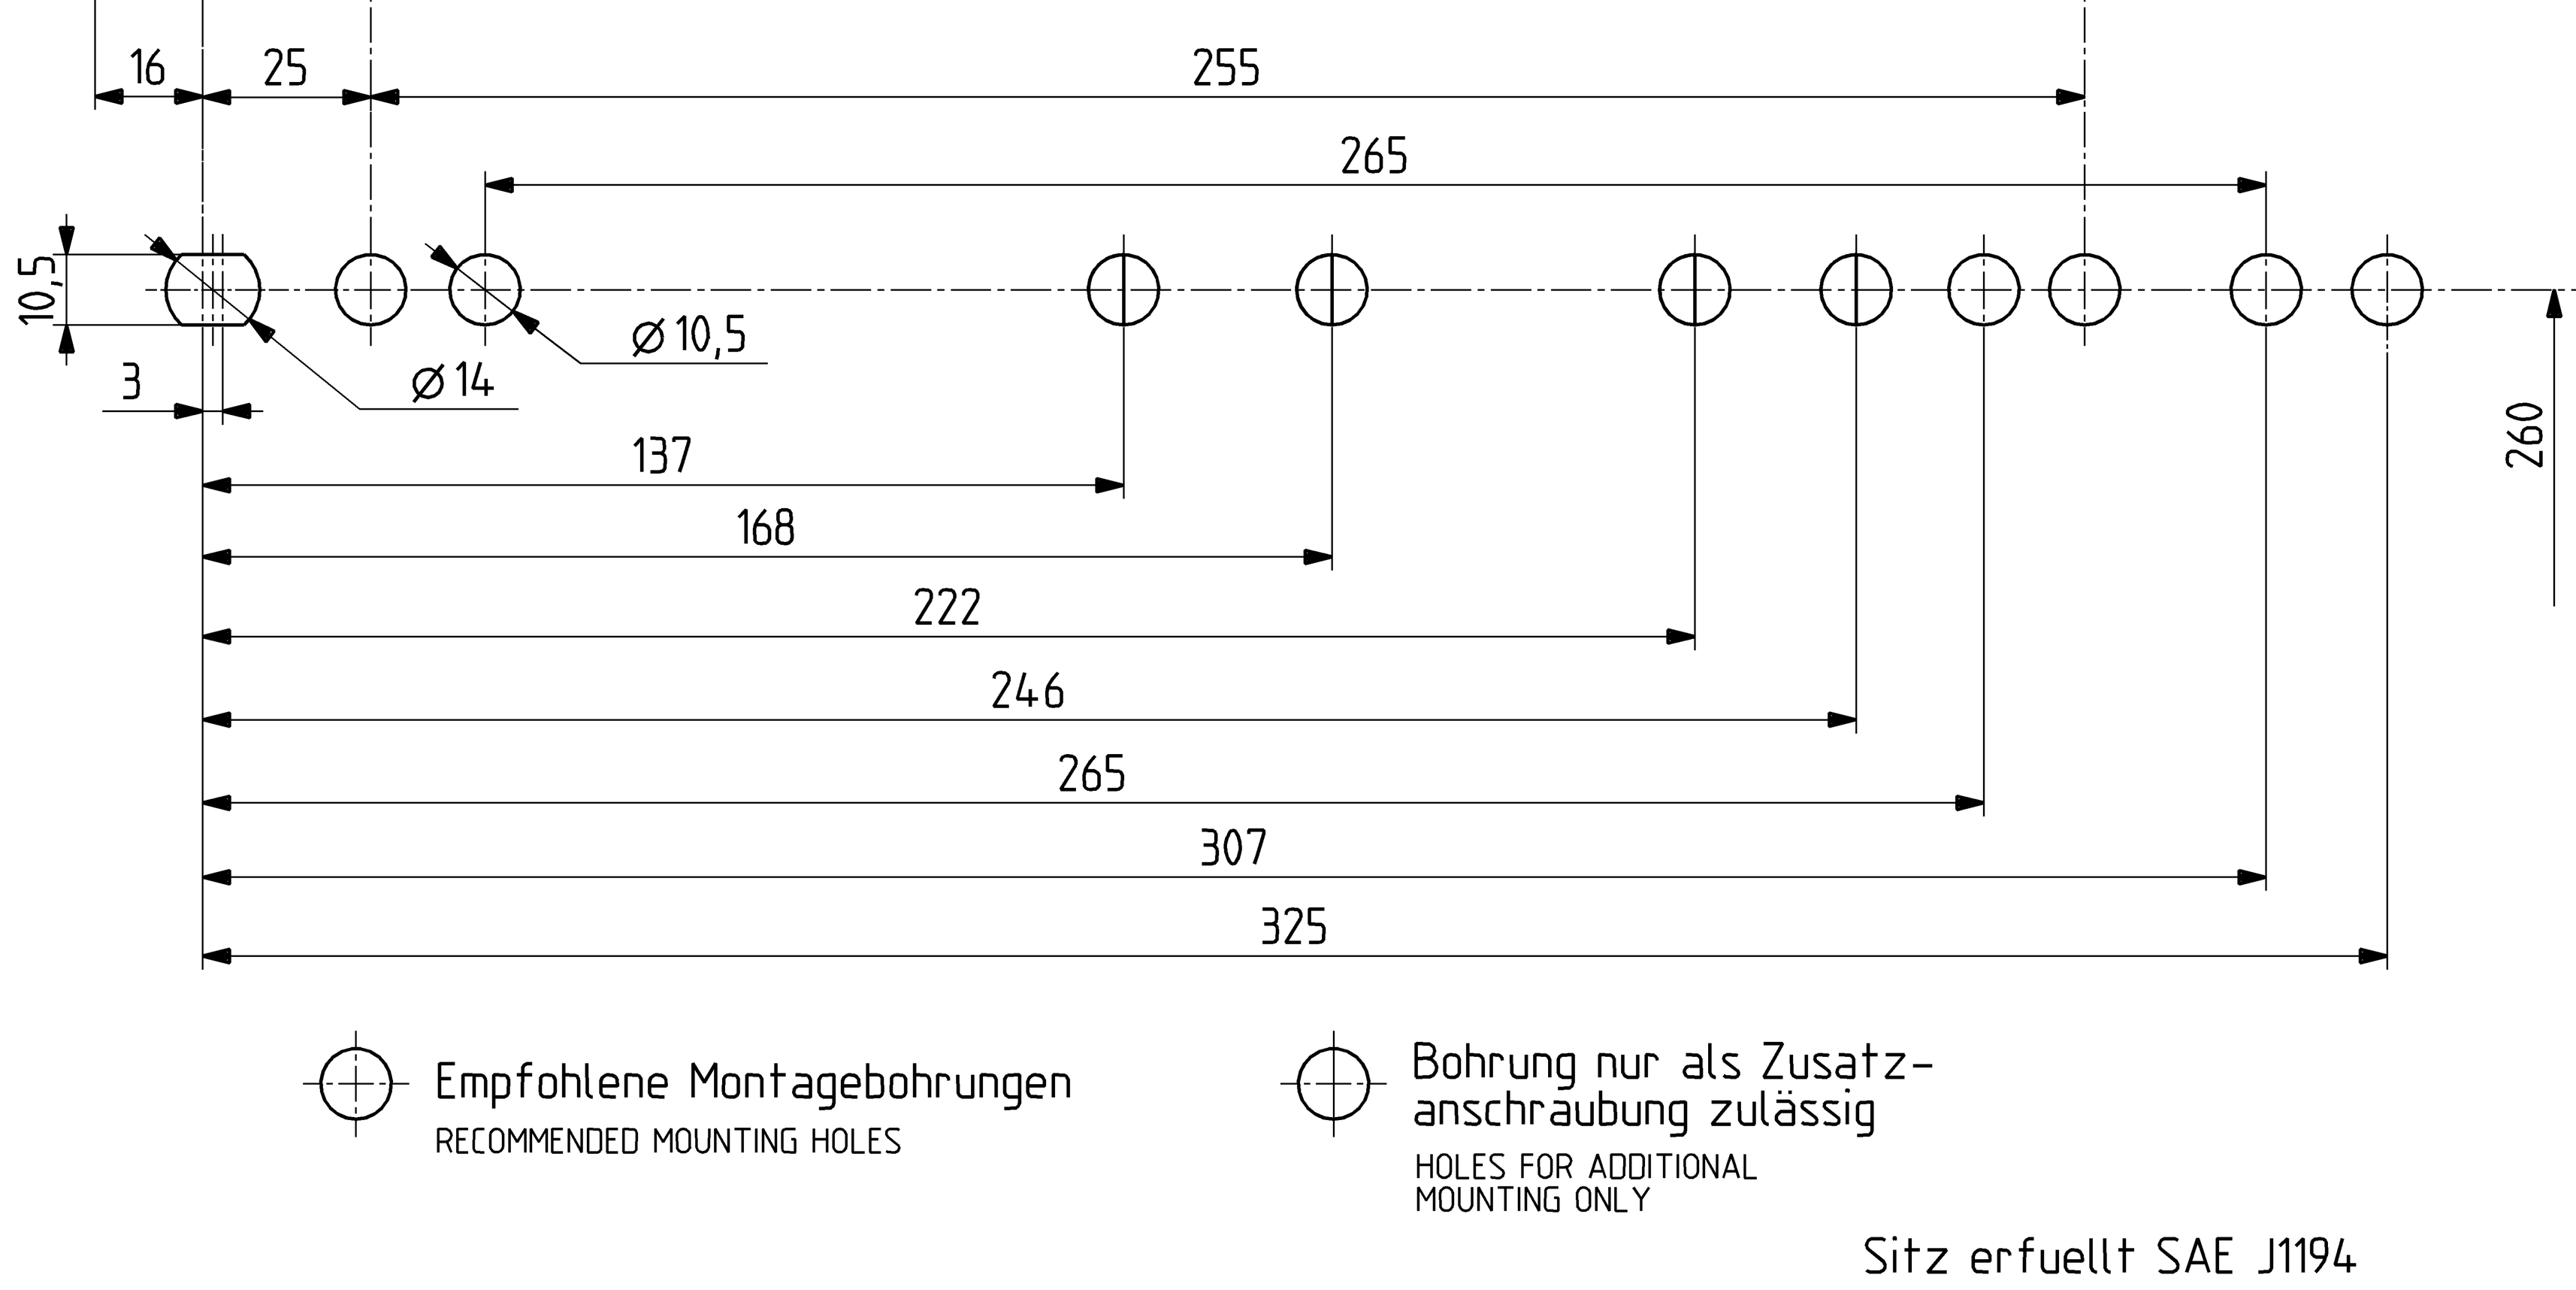

Anschlussdaten Fhr.-Sitz falls Ausstattung vorhanden			
Kompressor Luftfederung	12V	9A	108W
Aktive Lenden-wirbelstuetze	12V	1,7A	20,4W
Sitzheizung	12V	7,8A	93,6W

CONNECTIONRATINGS DRIVER SEAT IF EQUIPEMENT IS EXISTING			
COMPRESSOR-AIR SUSPENSION	12V	9A	108W
COMPRESSOR-AIR LUMBAR SUPPORT	12V	1,7A	20,4W
SEAT HEATING	12V	7,8A	93,6W

⊕ Empfohlene Montagebohrungen
RECOMMENDED MOUNTING HOLES

⊕ Bohrung nur als Zusatzanschraubung zulässig
HOLES FOR ADDITIONAL MOUNTING ONLY

Sitz erfuellt SAE J1194
SEAT PERFORMS SAE J1194

Oberflaechenbehandlung:
SURFACE - TREATMENT:

GN 006-1 RAL 9005 (schwarz/ BLACK)
GN 006-3 RAL 9005 (schwarz/ BLACK)

Galv. behandelte Teile / GALV. TREATED PARTS:
Gesamtauflage / TOTAL THICKNESS min. 0,008 mm

Masse teilweise auf volle mm gerundet
DIMENSIONS PARTIALLY ROUNDED UP TO WHOLE MILLIMETERS

Beim Sitzeinbau auf Quetsch- und Scherstellen achten!
PAY ATTENTION TO SQUEEZE AND SHEAR AREAS WHEN MOUNTING THE SEAT!

siehe / SEE DIN EN ISO 13857, DIN EN 349 und / AND 2009/144/EG

Toleranzen fuer Masse bezogen auf: TOLERANCES FOR DIMENSIONS REFERRING TO: Addition nicht erlaubt! ADDING NOT ALLOWED!	
Polsterkonturen CUSHION CONTOURS	± 10 mm / ± 3°
Metallteile METAL PARTS	DIN 6930-g ISO 13 920-A
Hoehenverstellung HEIGHT ADJUSTMENT	± 10 mm
Federweg SUSPENSION STROKE	± 10 mm
SIP SIP	± 10 mm

exported by Renate Rudrof on 04.09.2019 at 11:30:25