
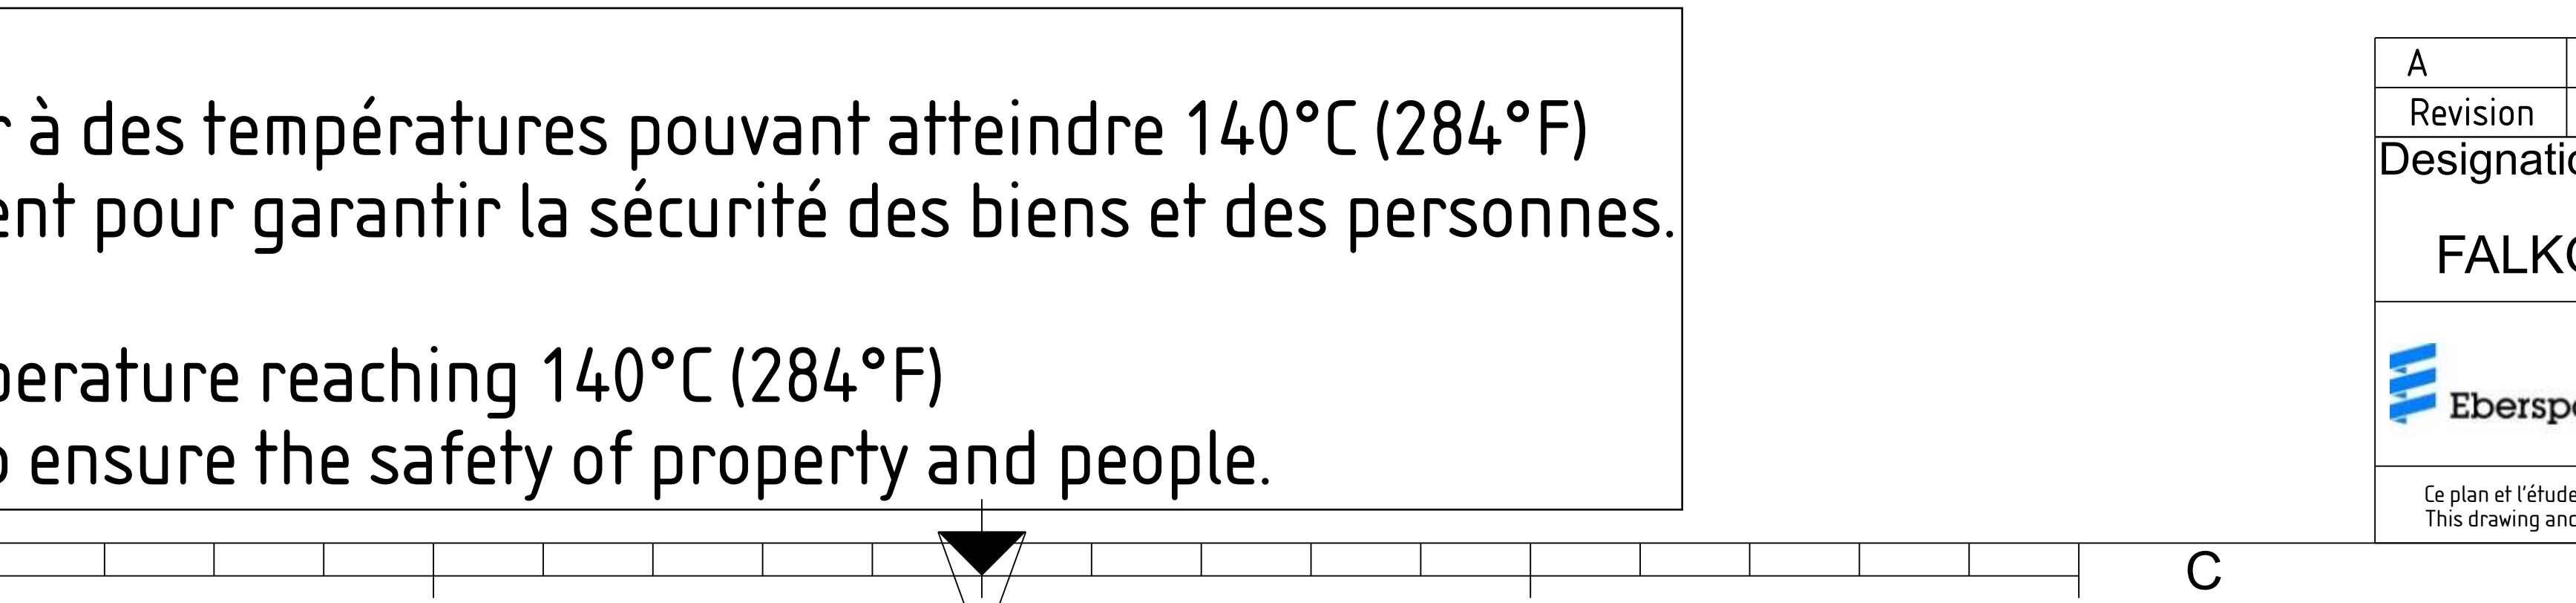


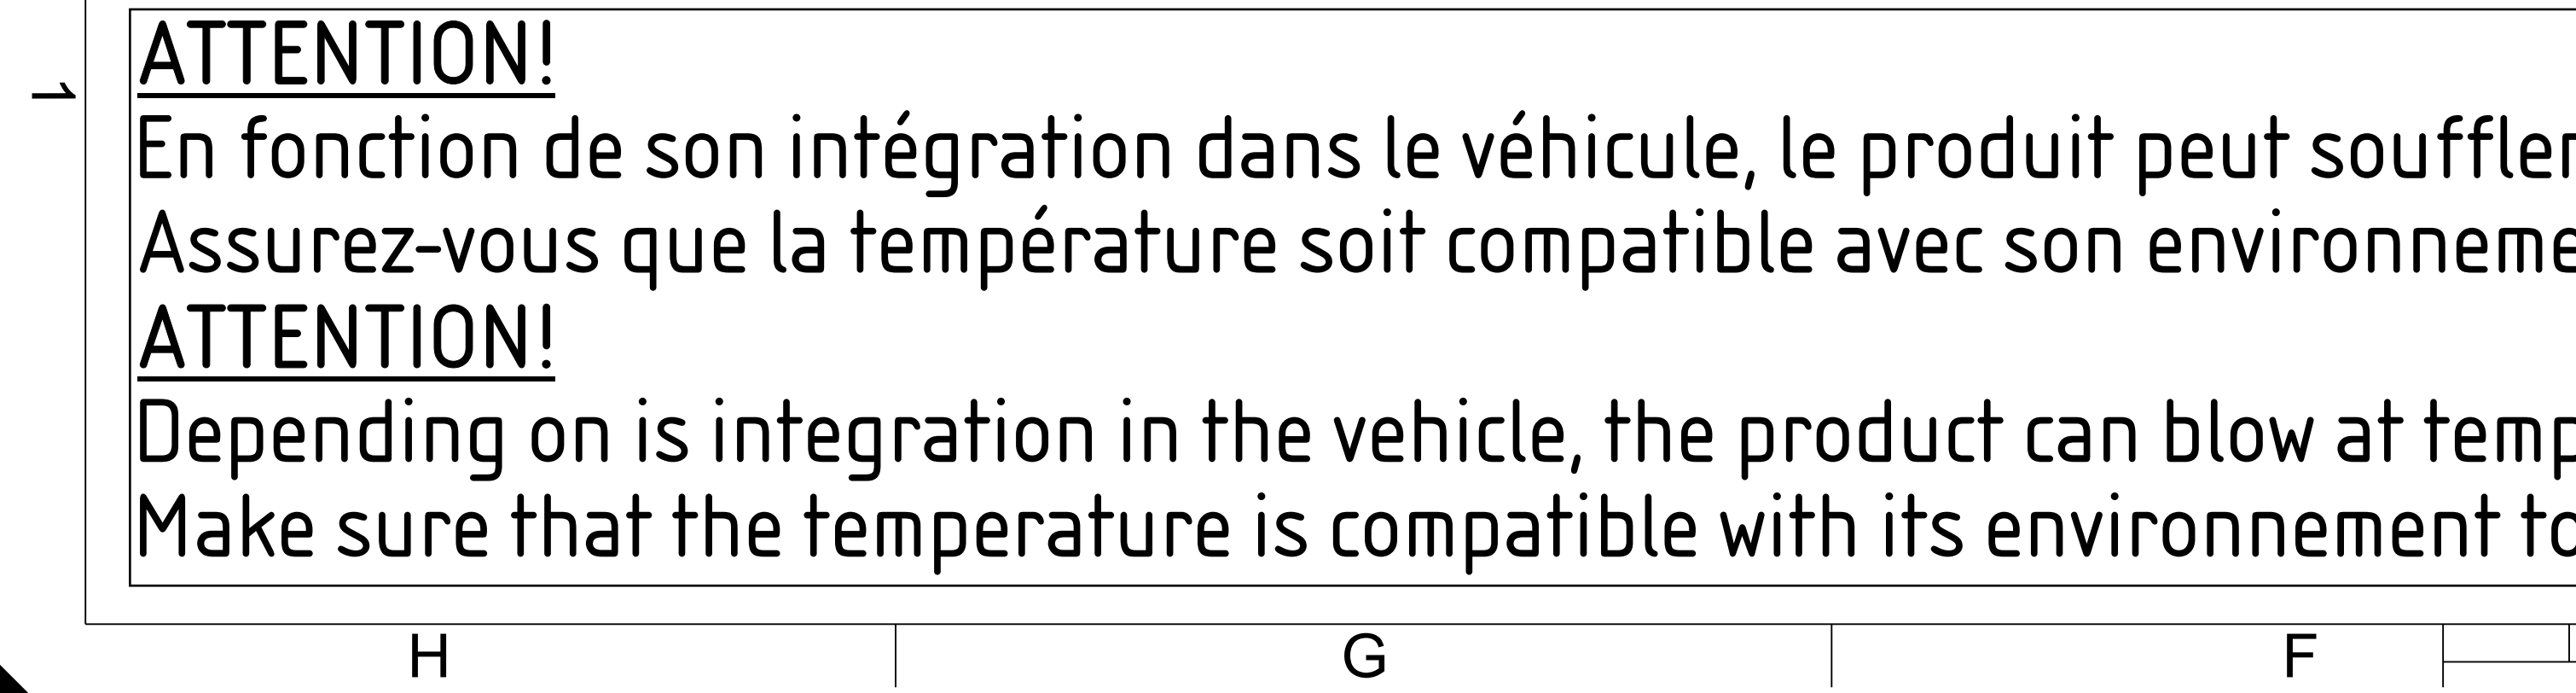

Thermal switch protection

Connector: *Stocko VV204 1.100 (Kalori ref 340.05.213)*

Mating connector: *Stocko VV204 1.200 (Kalori ref 340.05.246)*

Faston tab *6.35 (Kalori ref 340.05.544)*



2 = Thermal switch OUT

1 = Thermal switch IN

Blower connection

Connector : Stocko VV2026.100 (Kalori PN 340.05.204)


Mating connector : Stocko VV2026.200 (Kalori PN 340.05.212)



- 3 - High speed
- 2 - Low Speed
- 1 - Ground
- 4 - Medium speed

PTC connection 50V-750Vdc: Stripped wire

- 2.5² 1/3 of heating power (green wire)
- 2.5² 2/3 of heating power (red wire)
- 4² Ground (black wire)

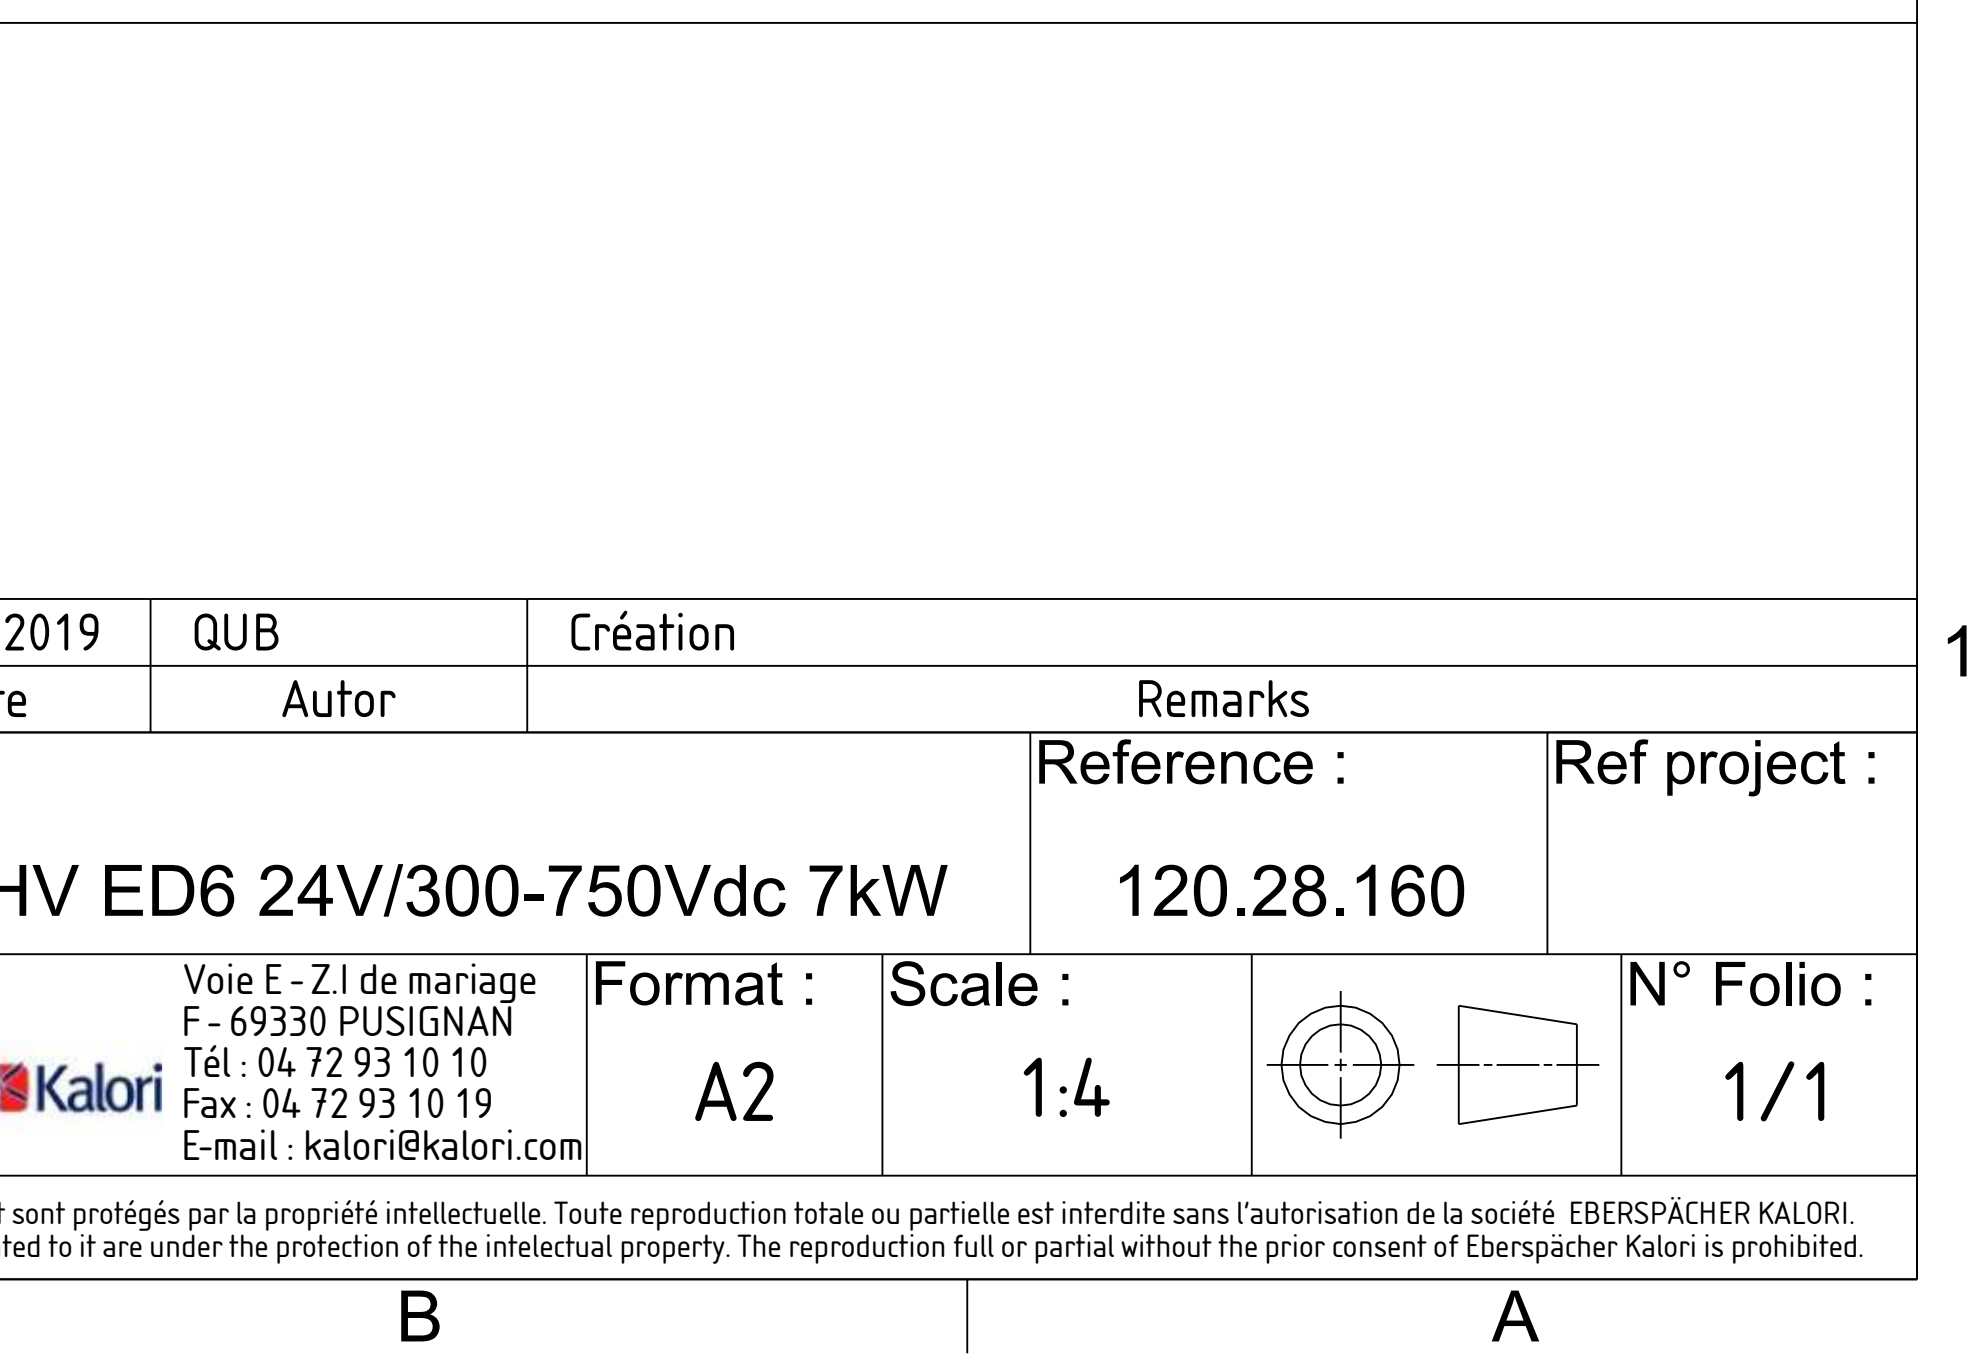

Depending on its integration in the vehicle, the product can blow at temperature reaching 140°C (284°F). Make sure that the temperature is compatible with its environment to ensure the safety of property and people.

A	06/03/2019	QUB	Création			1
Revision	Date	Autor	Remarks			
Designation :				Reference :	Ref project :	
FALKON EHV ED6 24V/300-750Vdc 7kW				120.28.160		
			Voie F - ZI de mariage F-69330 PUSIGNAN Tél : 04 72 93 10 10 Fax : 04 72 93 10 19 E-mail : kalori@kalori.com	Format :	Scale :	N° Folio :
			A2	1:4		1/1
Ce plan et l'étude s'y rapportant sont protégés par la propriété intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans l'autorisation de la société EBERSPÄCHER KALORI. This drawing and the study related to it are under the protection of the intellectual property. The reproduction full or partial without the prior consent of Eberspächer Kalori is prohibited.						